КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение
культуры
Ленинградской области
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРИРОДНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПАРК МОНРЕПО»
(ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо»)
Почтовый адрес: парк Монрепо, д.19,
г. Выборг, Ленинградская область, 188800
Тел/факс: 8 (813 78) 2-59-97; 2-05-39
E – mail: park-monrepo@yandex.ru
www.parkmonrepos.org
03.03.2023 № 53

Руководителям
обществ, предприятий и учреждений,
индивидуальным предпринимателям.

Запрос предоставлений
ценовой информации.

Уважаемые поставщики!

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» (далее-Учреждение) планирует проведение закупки для заключения государственного контракта на изготовление и поставку туалетного модуля автономного.

В целях исполнения требований статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу в срок до 07 марта 2023 года направить на адрес электронной почты monrepo-zakupki@mail.ru предложения условий и цены запрашиваемых услуг в соответствии с Описанием объекта закупки.

Ответ на настоящий запрос должен однозначно определять общую цену всего объема выполняемых услуг (с указанием цены каждого вида услуг при необходимости) на условиях, обозначенных в настоящем запросе и Техническом задании, срок действия предлагаемого ценового предложения, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен.

Ответственное лицо, отвечающее за сбор ценовой информации: Богданова Евгения Александровна, e-mail: monrepo-zakupki@bk.ru

Проведение настоящей процедуры сбора ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Учреждения.

Приложение: описание объекта закупки на 4 л.

ВРИО директора М. К. Платонов.

Исп.: Богданова Е. А.
Тел.: 8(81378)30745

«УТВЕРЖДАЮ»

ВРИО Директора
ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо»

_____ /Платонов М.К./

«_____» _____ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Изготовление и поставка туалетного модуля автономного.

1.	Заказчик	Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Государственное историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» (ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо»)
2.	Описание изделия	Каркас металлический Нижний периметр: профильная труба 100(120)х60х3мм, Лаги пола: швеллер холодногнутый 3мм 100х50 с шагом не менее 550мм Верхний периметр и лага усиления потолка: швеллер гнутый 100х50х3мм, Дополнительные стойки: металлические (толщина не менее 3мм, размер по проектным решениям Поставщика, количество не менее двух), Угловые стойки: х/г не менее 100х160х3мм. Устройство пола: Дно контейнера: лист стальной, оцинкованный не менее 0,3мм. Изоляция пола: - теплоизоляция: минеральная вата, пожарные характеристики - НГ; - паро, гидро, ветроизоляция – пленка пвх. Пол: ЦСП 20 мм Покрытие пола: линолеум гомогенный (коммерческий) SINTEROS HORIZON или аналог, толщина 2мм, укладка на клей, плинтус ПВХ. Устройство потолка: Погрузочные петли - 4 шт. Покрытие кровли: лист стальной, оцинкованный не менее 0,5 мм с полимерным покрытием в соответствии с цветом каркаса. Лаги потолка: деревянные и/или стальные потолочные балки Изоляция кровли: - теплоизоляция: минеральная вата, пожарные характеристики - НГ; - паро, гидро, ветроизоляция – пленка пвх. Внутренняя отделка потолка: СМЛ панели окрашеные (НГ), белого цвета, через омега-профиль алюминиевый. Устройство стен: Стеновые элементы: выполнены из трехслойных сэндвич-панелей заводского изготовления, толщина не менее 100мм. Теплоизоляция: Минеральная вата, толщина не менее 100мм с базальтовой ватой 110кг\м3

		Внешняя и внутренняя отделка стен: лист стальной, профилированный с полимерным покрытием 0,5мм. Цвет по RAL внутренние/наружные цвета здания: 9003 (белый)/_____ (по листу согласования стандартных заводских цветов). Электрика, водоснабжение, канализация, отопление: Электрика (влагозащищенного исполнения): - вводная наружная распределительная коробка, распределительный щит ПВХ внутри; - прокладка, открытая в кабель-каналах (вводной автомат, автомат 6-16А(свет), автоматы АВДТ и/или АД (мощность и кол-во по проектным решениям Поставщика из расчёта максимальной нагрузки всех учтённых эл. приборов); - светильники светодиодные, влагозащищённые (не менее IP56); - евророзетки с заземлением и выключатели наружного и влагозащищённого исполнения; - контур заземления снаружи туалетного модуля и подключение к внешним сетям не входит в поставку и выполняется силами Покупателя. Отопление: электрообогреватели (конвекторов) с терморегулятором, мощностью 500-1500Вт (согласно спецификации). Вентиляция: - естественная, через окна и двери; - вытяжные вентиляторы Silent 100мм (согласно спецификации). Водоснабжение и канализация: - ХВС и канализация – централизованное, либо автономное от встроенной пластиковой емкости (согласно спецификации), при помощи насосной станции (согласно спецификации), либо от нижнего накопительного бака (согласно спецификации); - разводка полипропиленовой трубой, различного сечения (20-32мм) с запорной арматурой и канализационной трубой диаметром 50 и 110мм; - заправка водой и откачка отходов осуществляется с уличной стороны через специальные проемы или непосредственно в тех. помещении через люк емкости. Емкости снабжены датчиками минимального уровня.
3.	Спецификация оборудования	1. Дверь входная, металлическая с двух сторон, световой проем 700-900мм (900мм для МГН), порошковая окраска с ручками "скоба", замок и однозапорный ролик. 2 шт. 2. Доводчик на входную дверь, 2 шт. 3. Окно ПВХ(фрамуга) 600х600мм, 2 шт. 4. Вентилятор вытяжной Silent 100 или аналог, 2 шт. 5.Туалетная перегородка-кабинка с дверцей. На системе алюминиевых профилей с заполнением сэндвич-панелями, дверь ПВХ, облегчённая с ручкой-завёрткой., 5 шт. 6. Унитаз антивандальный из нержавеющей стали с бачком. Смеситель и разводка. Доп. комплектация: ёршик для унитаза, урна для мусора объем не менее 5л (корпус металл), держатель для бытовой туалетной бумаги (корпус нерж.), 5 шт.

		7. Писсуар антивандальный настенный из нержавеющей стали, кран полуавтоматический, наружной установки. Подвод воды и отвод канализации., 1 шт. 8. Раковина антивандальная из нержавеющей стали. Смеситель и разводка, без пьедестала. Доп. комплектация: дозатор для жидкого мыла механический (корпус нерж.), зеркало из нержавеющей стали, размер не менее 400х400мм., 2 шт. 9. Водонагреватель накопительный 50л не менее 1.5 кВт, 1 шт. 10. Сушилка для рук (нержавеющая сталь), мощность не менее 1.2 кВт, 2 шт. 11. Насос подачи воды с гидроаккумулятором 1 шт. 12. Накопительная ёмкость на металлокаркасе (нижний бак), облицована чечевицей. Устанавливаемая под блок-контейнером (ёмкость не менее 2 м3), 2 шт. 13. Датчик уровня воды и контрольная лампа, 1 шт. 14. Датчик уровня отходов и контрольная лампа, 1 шт. 15. Крючок настенный, 5 шт. 16. Конвектор электрический 0.5-1 кВт, 2 шт. 17. Светильник уличный, 2 шт.
4.	Срок выполнения работ (гарантийный срок)	Срок выполнения - 30 дней Гарантийный срок - 12 месяцев.
5.	Доставка	Доставка и разгрузка конструкций по адресу Заказчика выполняется силами Поставщика.
6.	Условия выполнения работ.	Все работы Поставщик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и хорошем качестве.
7.	Приложения	Планировка туалетного модуля (Приложение №1)

Приложение №1

К техническому заданию

На изготовление и поставку
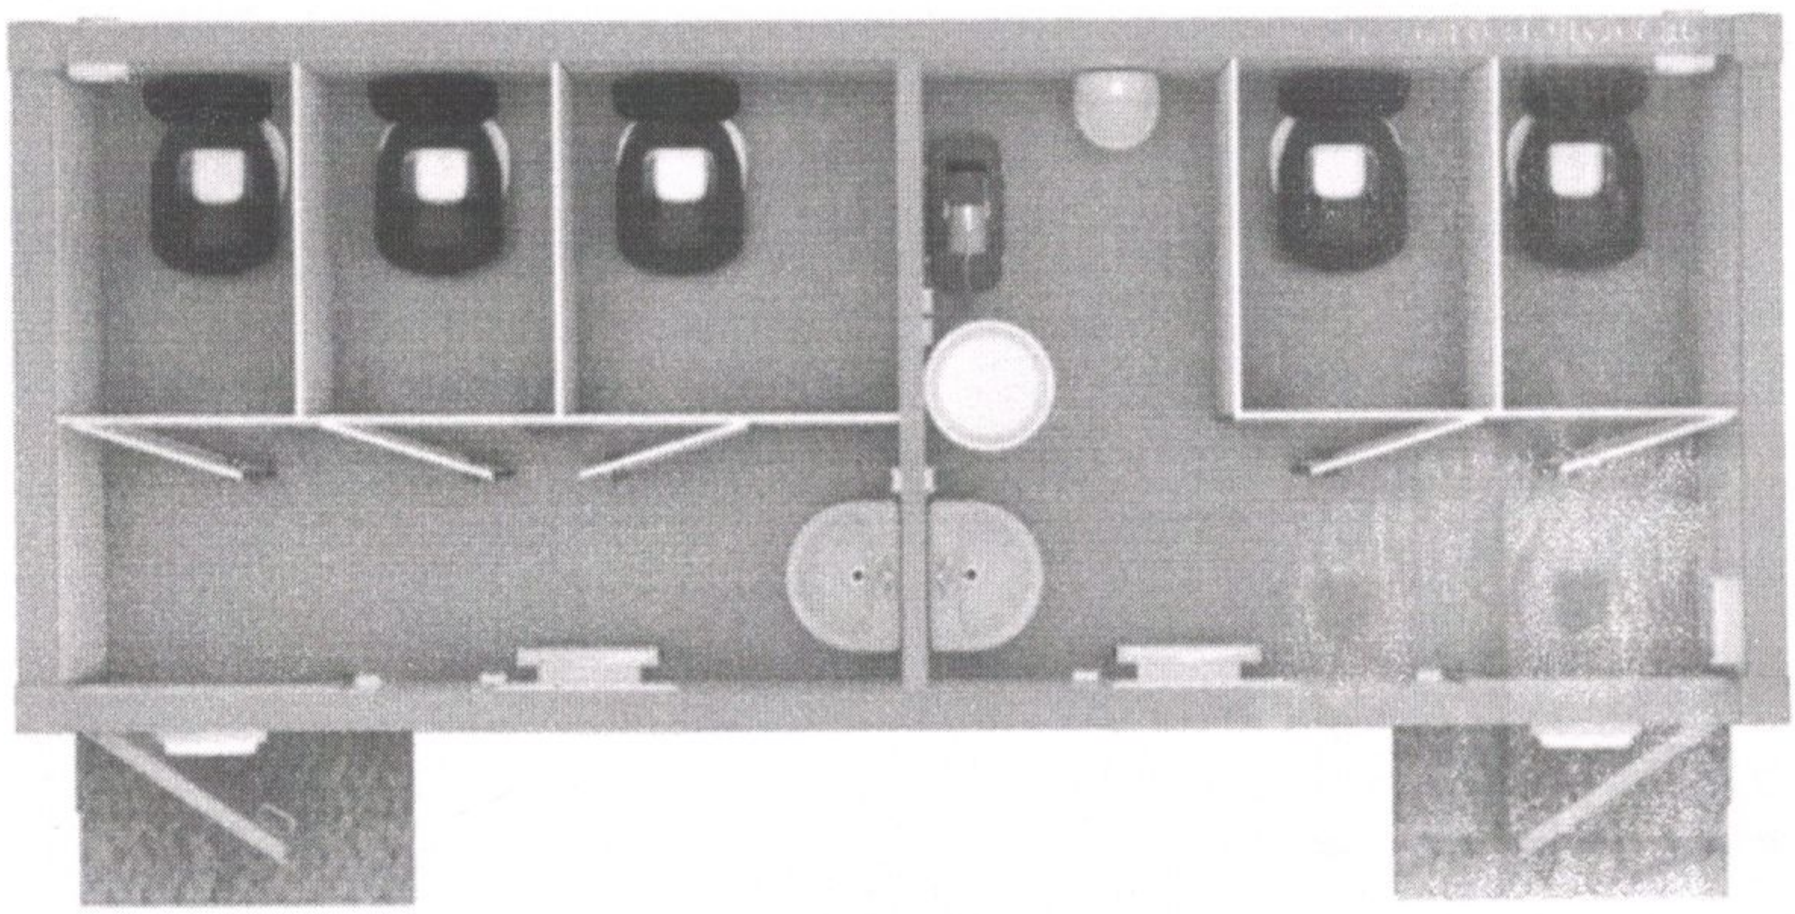
туалетного модуля автономного